


	H(m)	E(lx)	D(m)
3000K			
4000K			
15°			
20W	1	4120	0.180
	2	2048	0.330
	3	1385	0.840
	4	512	0.660


Beam Angle	15°
Light Source Luminous Flux	650 lm
Lighting Luminous Flux	55.9 lm/W
Luminaire Efficiency	99.95%



	H(m)	E(lx)	D(m)
3000K			
4000K			
55°			
20W	1	1278	0.600
	2	462	1.160
	3	293	1.730
	4	115	2.300

Beam Angle	55°
Light Source Luminous Flux	740 lm
Lighting Luminous Flux	56.7 lm/W
Luminaire Efficiency	100%

● 黑/Black | ○ 白/White

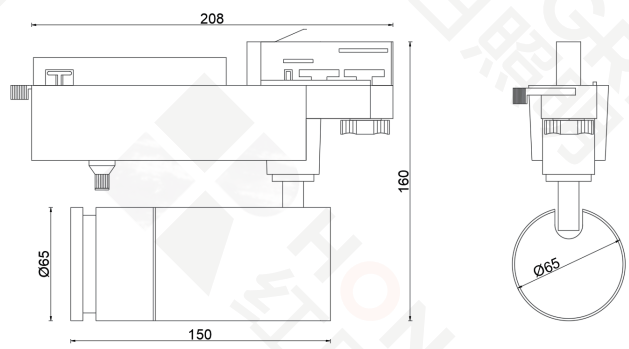

功能特点：
光效率高，独立无级调光功能，光效柔和，寿命超长，光衰率低，独立变焦，可在 15°-60°之间随意调节光束角透镜，灵活性强，十分适用于时常改变的展馆。同时，与洗墙灯互相配合，让光效更有层次及有立体感，使珍贵的展品在安全的辐射范围下，还原出真实完美的色彩和形态。

产品名称	轨道变焦灯	控制方式
型号	S1204 (YC-104H)	
显色指数	> 95	
额定电压	220V AC 50/60HZ	
额定功率	20W	
调光	0-100%	
色温	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K	
角度	15°-60°	
旋转角度	水平 0-350° 竖直 0-90°	
外形尺寸	L208×W65×H160 mm	
材质	铝合金	
防护等级	IP20	